

## K750 / K760


シリーズは、先進的なTrue FlatタッチパネルPCで、ファンレス型のIntelの最新鋭 Bay Trail J1900 Quad Core CPU と Intel Haswell CPU プラットフォームを使用しています。48mm厚の超スリム構造で、抗菌性のピアノフィニッシュのメタルハウジングは、エレガントな中にもモダンなルックスを感じさせます。K750 / K760シリーズはブラックまたはホワイトの2色のボディ色で、K750シリーズは16:9のアスペクト比で 10.1、15.6、18.5、21.5、24インチ、K760シリーズは4:3のアスペクト比で15.1、19インチが選べます。

K750 / K760シリーズは異なる用途にフィットし、ビジネスオーナーにとって、あらゆる目的にジャストフィットするソリューションとなるよう、豊富なアクセサリを揃えております。リテールのインタラクティブなKIOSKや、デジタルサイネージ、e-Home、ヘルスケア、ゲーム他の用途に最適です。

- K755 - 10.1"
- K757 - 15.6"
- K758 - 18.5"
- K759 - 21.5"
- K75A - 24"
- K767 - 15.1"
- K769 - 19"



### 特長

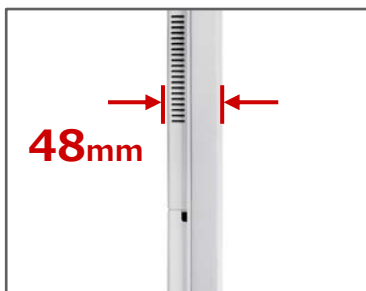

48mm厚の超スリム構造



True Flat抵抗膜方式 / True Flat静電容量方式のマルチタッチスクリーン




豊富なI/Oポートとオプションの周辺機器による最適なソリューション



アルミニウムダイキャストプラスチックのK75A

# K750/K760 シリーズ

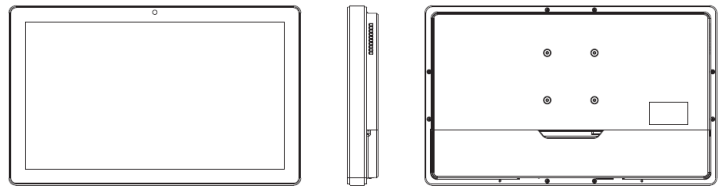

## 仕様

| 製品名             | K755  |  |  | K757 / K758 / K759  |  |  | K75A                     |  |  | K767 / K769                |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
|-----------------|---|--|--|---|--|--|--------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|------|--|--|
| マザーボード          | D36   |  |  | D36   |  |  | D66                      |  |  | D35                        |  |  | D66  |  |  | D36                        |  |  | D66  |  |  |
| CPU             | D35/D36: Intel Bay Trail J1900 Quad core 2GHz / 2.41GHz, D66: Intel Haswell CPU (最大45W) |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| チップセット          | D35/D36: CPU 統合型, D66: Intel Q87 (AMT 9.0)  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| システムメモリ         | D35/D36: DDR3L 1333MHz (最大8GB), D66: DDR3 1333MHz (最大8GB)                               |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| メモリーソケット        | SO-DIMM x 1   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| グラフィック          | Intel HD Graphic  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| ディスプレイ          |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| LCDサイズ          | 10.1"   |  |  | K757:15.6", K758:18.5", K759:21.5"  |  |  |                          |  |  | 24"                        |  |  | K767: 15.1", K769: 19"                                   |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 輝度              | 200cd/m <sup>2</sup>  |  |  | K757: 220cd/m <sup>2</sup><br>K758 / K759: 250cd/m <sup>2</sup>               |  |  |                          |  |  | 250cd/m <sup>2</sup>       |  |  | K767: 350cd/m <sup>2</sup><br>K769: 250cd/m <sup>2</sup> |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 最大解像度           | 1,366 x 768   |  |  | K757 / K758: 1366 x 768<br>K759: 1920 x 1080                                  |  |  |                          |  |  | 1920 x 1080                |  |  | K767: 1024 x 768<br>K769: 1280 x 1024                    |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| タッチスクリーン        | True Flat 抵抗膜方式 / True Flat 静電容量方式 (K75Aは静電容量方式のみ)                                      |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| ストレージ           |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| HDD/SSD         | 2.5" SATA bay x1  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| フラッシュメモリ        | SATA Slim SSD 8GB / 16GB / 32GB / 64GB (オプション)  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 拡張              |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| Mini PCIE ソケット  | 1   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 外部 I/Oポート       |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| USB 3.0         | 1   |  |  | 1   |  |  | 2                        |  |  | N/A                        |  |  | 2  |  |  | 1                          |  |  | 2    |  |  |
| USB 2.0         | 4   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| シリアル / COM      | 3 (RJ-48) (DB9 変換ケーブル)  |  |  | 4 (RJ-48) (DB9 変換ケーブル)  |  |  |                          |  |  | 2 (DB9)                    |  |  | 4 (RJ-48) (DB9 変換ケーブル)                                   |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| LAN 10/100/1000 | 1   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| オーディオジャック       | N/A   |  |  | Line-out x 1  |  |  | Line-out x 1, Mic-in x 1 |  |  |                            |  |  | Line-out x 1   |  |  | Line-outx1, Mic-inx1       |  |  |      |  |  |
| VGA             | 1   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| DVI             | N/A   |  |  | DVI-D x 1   |  |  | DVI-I x 1                |  |  | DVI-D x 1                  |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 電源ボタン           | 1   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| オーディオ           |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 内蔵スピーカー         | 2W x 2  |  |  |   |  |  | 3W x 2                   |  |  |                            |  |  | K767: 2W x 1, K769: 3W x 2                               |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 電源              |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 入力電圧            | 19V   |  |  | 12 - 48V  |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| コネクター           | 4ポールの DIN (ラッチ付)  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 電源アダプター         | 65W   |  |  | K757/K758: 65W<br>K759: 90W   |  |  | 120W                     |  |  | 90W                        |  |  | 120W   |  |  | K767:65W<br>K769:90W       |  |  | 120W |  |  |
| 周辺機器オプション       |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| WEBカメラ(内蔵)      | 2M  |  |  |   |  |  | 5M                       |  |  |                            |  |  | N/A  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| Wi-Fi           | 802.11 b/g/n WLAN カード + BT 4.0  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| MSR             | 3トラック (USB)   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| デバイスボックス        | Smart IC カードリーダー / RFID / スキャナー / Function キーパッド / ラインアウト / マイクイン                       |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 認証              |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| EMC & 安全規格      | FCC Class A / CE / LVD  |  |  |   |  |  | FCC Class B / CE / LVD   |  |  |                            |  |  | FCC Class A / CE / LVD                                   |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 医療規格            | EN 60601-1 / UL60601-1 3rd  |  |  | N/A   |  |  |                          |  |  | EN 60601-1 / UL60601-1 3rd |  |  | N/A  |  |  | EN 60601-1 / UL60601-1 3rd |  |  |      |  |  |
| 環境              |   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 放熱方式            | ファンレス   |  |  | ファン   |  |  |                          |  |  | ファンレス                      |  |  | ファン  |  |  | ファンレス                      |  |  | ファン  |  |  |
| 動作温度            | 0 ~ 35°C (32 ~ 95°F) (Still Air)  |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| ストレージ温度         | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 湿度              | 20 ~ 85%、結露なきこと   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 防塵防水            | 前面 IP65   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 寸法(WxDxH)       | 263 x 38 x 170 mm   |  |  | K757: 396 x 48 x 245 mm<br>K758: 464 x 48 x 284 mm<br>K759: 536 x 48 x 328 mm |  |  |                          |  |  | 588 x 50 x 365 mm          |  |  | K767: 363 x 48 x 280 mm<br>K769: 434 x 48 x 359 mm       |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 重量              | 1.5kg   |  |  | K757:4.5kg / K758: 6.8kg / K759:8kg   |  |  |                          |  |  | 8kg                        |  |  | K767:4.9kg / K769:7kg                                    |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| マウント            | VESA 75   |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |
| 対応OS            | Window 7 (32/64 bit) / Window 8.1 (32/64bit) / Linux                                    |  |  |   |  |  |                          |  |  |                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |      |  |  |

(注1) 社名および製品名等はそれぞれ各社の登録商標です。

(注2) 製品資料は現在の製品情報を可能な限り正しく表示しておりますが、製品の改良等の理由で予告なく変更される場合があります。御購入前にお確かめ下さい。

NEXX社パートナー(製造元)

# FLYTECH

Flytech Technology Co., Ltd.

販売・サポート・インテグレーション

株式会社N E X X

システムソリューション部

〒102-0075 千代田区三番町6 三番町KB-6ビル 5F

TEL: (03)-3511-7157 FAX: (03)-3511-7158

Mail: info@nexx.co.jp URL: www.nexx.co.jp

お問い合わせ先