

自社管理サーバーのみならず
世界のメジャーブランドサーバー
SaaS管理サービスとも連携



SCALA

signagelive
●●● delivering media to your screens

stinova ltd.

特長:

- HD イメージ DVD 品質ビデオ
- プラグアンドプレイ対応のプロフェッショナル サイネージソリューション
- マネージメントソリューションとの運用
- 5Wオーダーの低消費電力

使用例:

- 電子メニュー表示
- 美術館の情報表示
- 交通渋滞情報
- チェーン店舗のビデオ広告

XMP-120は高品質HDとレンダリング画像、SDビデオ機能を持つSMIL プログラム対応のデジタルサイネージデバイスです

HD イメージ・DVD 品質ビデオ

XMP-120 は従来のライトボックスとビデオ画面のギャップを埋める事が出来る、HD (高解像度) とSD標準画質イメージでの再生というユニークな特質を持ちます。
HDMI接続で1280x720 サイズまでのJPEGイメージはクリアでダイナミックな最新のデジタルポスターの表示を可能にします。
ビデオプレゼンテーションでは、多用途DVI (HDMI接続)、VGAと複合(NTSC/PAL)ビデオアウトプットにより従来のCRTからミニプロジェクターまで接続が可能です。

プラグアンドプレイ対応のプロフェッショナルサイネージ


XMP-120はトラブルフリーでプラグアンドプレイでプロフェッショナルなサイネージプレイヤーとして開発されています。
万が一電源やネットワーク接続がとぎれたとしても、監視(ウォッチドッグ)タイマーが本機をリカバリさせ、自動的に再生状態に復帰します。
金属製のハウジングは放熱性に優れ、ねじ込み式のコネクターは不意にケーブルが外れ紛失するのを防ぎます。
コンテンツ容量が内蔵メモリ容量(2GB)を超える場合は、SDカードスロットから拡張が可能です。(約120分のビデオ)
安価で簡便なインダストリアルPC(IPC)で多様な機能をご活用ください。

幅広い管理サーバーとの連携が可能な世界的標準機

NEXXが提供する SMIL オープンスタンダードプレイヤーは、幅広い管理サーバーの選択に対応することのできる全く新しいカテゴリーのプレイヤーソリューションです。業界をリードする国際的なソリューション開発企業とのパートナーシップを通じて、オールインワンタイプのコンパクトデジタルサイネージボードからブルーレイ品質のフルHDビデオプレイヤープレイヤー等、ネットワークで遠隔管理可能でサイネージハードウェアのシリーズを提供します。
ディベロッパー企業はW3C SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)言語によるカスタムプログラミングで、プロジェクト予算と変更基準に適合した設計を行うことが可能です。

XMP-120 Media Player

メディアプレイヤー

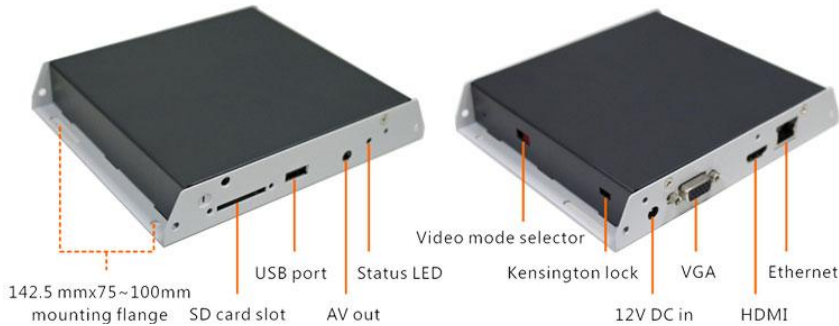

製品仕様

スクリーンメディア	イメージ (JPEG baseline 12メガピクセル迄、ディスプレイ-1280 x 720) オーディオ (MPEG L2 または MP3, 128Kbps迄) ビデオ (MPEG-1または MPEG-4 ASP (DivX), 720x400迄 @ 2Mbps) 注: MPEG 2 ビデオはサポートしていません。
デジタルサイネージ	自動再生 電源供給と同時にコンテンツが予定通りに再生を開始します 自動エラー修正 WDT リアルタイムクロック バッテリー内蔵 自動NTP 日時を自動的に同期 ねじ込式コネクタで安心接続
再生管理	W3C SMIL 3.0 instructions (サブセット) リアルタイムクロックでプレイリスト管理 ネットワークでプレイリストの同期 USB使用で直接同期

コンテンツ管理	マネージャーエクスプレッススターターユーティリティ サードパーティー管理システム (オプションライセンス)
接続ポート	HDMI 1.2 (720p オーディオ迄) D-SUB VGA コネクタ 3.5mm アナログ A/V 出力 RJ45 イーサネット USBホスト
設置オプション	Integral 142.5 mmx75~100mmフランジ
本体メモリ	2 GB フラッシュメモリ (ビデオ (2Mbps)を約120分再生) SDカードスロット (内蔵メモリと入れ替え)
標準同梱	3.5mm RCA x3 A/V ケーブル
アクセサリ	イーサネットケーブル
電源	AC アダプター: 12V DC 1.5A 最大 電力消費: 標準 5W
使用環境	動作温度: 0 ~ 40°C 相対湿度: 5 ~ 85% @ 40°C, 結露なきこと
寸法(WxDxH)	151mm X 130mm X 21 mm (6.0" X 5.1" X 0.83")
重量 環境認定	0.404kg (0.89 lbs.) CE/FCC/RoHS
保証	ご購入後1年間

株式会社 N E X X

システムソリューション部

〒102-0083 千代田区麹町3-5 麹町シルクビル1F

TEL: (03)-3511-7157 FAX: (03)-3511-7158

Mail: info@nexx.co.jp

お問い合わせ先