

P140は、最新のワイドスクリーン、マルチ機能なタッチモニターです。超スリムでエレガントなメタルハウジングを使用。ピアノフィニッシュの表面加工を施したモニターが人の目を引きつけます。P140シリーズは、外形色がブラックまたはホワイトで、10.1、15.6、18.5、21.5インチの選択肢があります。高輝度LEDパネルと抵抗皮膜方式のジェスチャータッチがコンシューマーの現場に適合していますが、工業用途の防塵防水基準も満たしております。

P140シリーズは、リテールのインタラクティブキオスクや、デジタルサイネージ、e-Home、医療、店頭端末(POS)、情報提供端末(POI)、各種サービス用端末、作業フロアのオートメーション、ホームコントロール等の様々な場面に適合するベストの選択です。



特 長



光沢のあるワイドスクリーンで、幅広い用途と、公共の場におけるスタイリッシュな外見を提供



シンメトリックデザインで、ポートレート(縦置き)もスタイリッシュに



滑らかなで拭き取りが簡単な TrueFlat表面構造



壁やアームに取り付けられる VESA規格準拠




TrueFlat レジスティブ(抵抗皮膜方式)ジェスチャータッチ



IP65レベルの防塵防水スクリーン

P140 シリーズ

先進のワイドスクリーン、マルチ機能タッチモニター

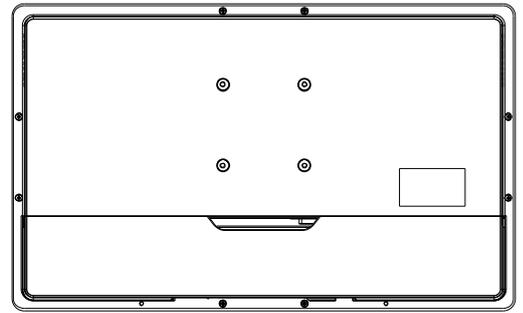

仕様

製品名		P140 シリーズ
型番		P145/ P147/ P148/ P149 10.1"/ 15.6"/ 18.5"/ 21.5"
システム	メインボード	B17(P145) B16(P147、P148、P149)
	LCDタイプ	LED LCD
ディスプレイ	輝度	B17 : 200 cd/m2 B16 : 250 cd/m2
	解像度	P145 : 1024x600 P147、P148 : 1366x768 P149 : 1920x1080
タッチスクリーン	タイプ	True Flat 抵抗型ジェスチャータッチ / True Flat 容量型プロジェクテッドマルチタッチ
外部 I/Oポート	USB ポート	B17 : 1 (Type A) / 1 ミニUSB to PC B16 : 1 (Type A), 1 (Type B to PC)
	シリアルポート	B17 : 1 x COM (1 x RJ-45 type to VFD) B16 : 2 x COM (1 x DB-9/F type to PC, 1 x RJ-45 type to VFD)
電源 (ACアダプター)	定格電力	DC 36W
	入力電圧	100~240 V
	出力電圧	12V
環境	動作温度	0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F)
	ストレージ温度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
	湿度	20% ~ 85% 相対湿度 (結露なきこと)
	環境対応	防塵防水 NEMA 4 / IP65 (フロントパネル)
	認定	FCC クラス A / CE マーク / LVD
寸法 (W x D x H)		P145: 260 x 28.5 x 170 mm P147: 396 x 48 x 245 mm P148: 464 x 48 x 284 mm P149: 536 x 48 x 328 mm
重量		P145: 1.5kg (3.3lbs)、P147: 4.3kg (9.5lbs) P148: 5.3kg (11.7lbs)、P149: 6kg (13.2lbs)
マウント		75mm x 75mm スタンダード VESA / パネルマウント
対応OS		Windows XP Pro, Linux, POS Ready 2009, Windows Vista, Windows 7

(注1) 社名および製品名等はそれぞれ各社の登録商標です。

(注2) 製品資料は現在の製品情報を可能な限り正しく表示しておりますが、製品の改良等の理由で予告なく変更される場合があります。御購入前にお確かめ下さい。

NEXX社パートナー (製造元)

FLYTECH

Flytech Technology Co.,

販売・サポート・インテグレーション

株式会社 N E X X

システムソリューション部

〒102-0075 千代田区三番町6 三番町KB-6ビル 5F

TEL : (03)-3511-7157 FAX : (03)-3511-7158

Mail : info@nexx.co.jp

お問い合わせ先